













	KOLOR	PROMIĘŃ GIĘCIA [mm]	WSPÓŁCZYNNIK U [W/m <sup>2</sup> K]	SZEROKOŚĆ PŁYTY [m]	DŁUGOŚĆ PŁYTY [m]		
<b>4 mm - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	700	3,9	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0		
	dymny	700	3,9				
<b>6 mm - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	1050	3,5	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0 ; 7,0*		
	dymny	1050	3,5				
<b>8 mm - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	1400	3,5	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0		
	dymny/mleczny*	1400	3,5				
<b>10 mm - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	1750	3,0	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	1750	3,0				
<b>10 mm Strong - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny *	1750	2,2	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0		
	dymny/mleczny*	1750	2,2				
<b>16 mm X-lite - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	3000	2,1	1,05 ; 2,10	2,0 ; 3,0 4,0 ; 6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	3000	2,1	2,10	6,0 ; 7,0*		
<b>16 mm 7W - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	3000	1,75	2,10	6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	3000	1,75				
<b>20 mm 7W - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	3500	1,55	2,10	6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	3500	1,55				
<b>25 mm X-lite - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	5000	1,7	2,10	6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	5000	1,7				
<b>32 mm X-lite - Poliwęglan komorowy</b> 	bezbarwny	6400	1,6	2,10	6,0 ; 7,0*		
	dymny/mleczny*	6400	1,6				


Na życzenie Klienta docinamy płyty na potrzebne wymiary bez dodatkowych opłat.


\* płyty dostępne za potwierdzeniem Biura Sprzedaży

## PŁYTA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO DIY


grubość płyty	kolor	szerokość płyty	długość płyty			
4 mm	bezbarwny	1,05	2,00			
	dymny					
6 mm	bezbarwny	1,05	2,00			
	dymny					
10 mm	bezbarwny	1,05	2,00			
	dymny					
16 X-lite	bezbarwny	1,05	2,00			
	dymny					


## PROFILE ALUMINIOWE


Profil aluminiowy dociskowy górny szer. 60 mm	długość (m)	j.m.		
	6,0	szt.		

Profil aluminiowy dociskowy dolny szer. 60 mm	długość (m)	j.m.		
	6,0	szt.		





Uszczelka EDPM do profilu aluminiowy górny i dolny	j.m.		
	mb		


Uszczelka profil dolny EDPM szer. 61 mm	j.m.		
	samoprzylepna mb		

Profil zamykający „F”	długość (m)	j.m.	6mm		10mm		16mm		20mm		25mm	
	2,1	szt.										
	6,3	szt.										

## PROFILE POLIWĘGLANOWE

			4 mm		6 mm		10 mm		16 mm		
 Profil H (łączeniowy)	długość (m)	j.m.									
	2,0	szt.									
	6,0	szt.	-	-							

			4 mm		6 mm		10 mm		16 mm		
 Profil U (zamykający)	długość (m)	j.m.									
	2,1	szt.									
	6,3	szt.									




Profil łączeniowy dwuczęściowy

		6 mm - 10 mm	
długość (m)	j.m.		
2,0	szt.		
6,0	szt.		



Taśma paroprzepuszczalna do zabezpieczania płyt

		szer. 25 mm (płyty: 4-10mm)		szer. 38 mm (płyty: 16-20mm)		szer. 50 mm (płyty: > 25 mm)	
długość (m)	j.m.						
5	szt.					-	-
25	szt.						



Taśma pełna do płyt komorowych

		szer. 25 mm (płyty: 4-10mm)		szer. 38 mm (płyty: 16-20mm)	
długość (m)	j.m.				
50	szt.				



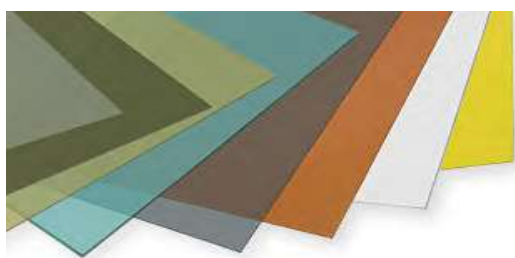
Śruby z nakładką gumową

KOD	KOLOR	j.m.		
PL1107.9210	czarny	op. 25 szt.		



Wkręt do pokryć dachowych

	KOD	j.m.		
ST 5,5 x 38 mm (do metalu)	PL1107.0038	op. 100 szt.		
„ST” 5,5 x 38mm (do metalu)	PL1107.0038BL	op. 25 szt.		
„farmer” 4,8 x 35 mm (do drewna)	PL1107.0035	op. 100 szt.		
„farmer” 4,8 x 35mm (do drewna)	PL1107.0035BL	op. 25 szt.		


**PALSUN UV2 Płyta z poliwęglanu litego zabezpieczona przed UV po obu stronach**

KOD	GRUBOŚĆ	KOLOR	FORMATKI			
PC020.2030	2 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC030.2030	3 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC040.2030	4 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC050.2030	5 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC060.2030	6 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC080.2030	8 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			
PC100.2030	10 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			

\* na zapytanie - po potwierdzeniu dostępności przez Biuro Sprzedaży z zastrzeżeniem minimalnej wielkości zamówienia  
 Na zapytanie - płyty z jednostronnym filtrem UV oraz bez warstwy UV z zastrzeżeniem minimalnej wielkości zamówienia

**PALGLAS Płyta z akrylu litego (plexi)**

KOD	GRUBOŚĆ	KOLOR	FORMATKI			
AK020.2030	2 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK030.2030	3 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK040.2030	4 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK050.2030	5 mm	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK060.2030	6 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK080.2030	8 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			
AK120.2030	12 mm*	bezbarwna	2050x3050 mm			

\* na zapytanie - po potwierdzeniu dostępności przez Biuro Sprzedaży z zastrzeżeniem minimalnej wielkości zamówienia

## Szkło bezpieczne z polistyrenu gładkie


KOD	GRUBOŚĆ	KOLOR	FORMATKI			
PL7102.0021	2,5 mm	bezbarwne	1000x500 mm			
PL7102.0022	2,5 mm	bezbarwne	1000x1000 mm			
PL7102.0023	2,5 mm	bezbarwne	1000x2000 mm			
PL7102.0151	5 mm	bezbarwne	1000x500 mm			
PL7102.0150	5 mm	bezbarwne	1000x1000 mm			
PL7102.0251	5 mm	bezbarwne	1000x2000 mm			
PL7102.0211	2,5mm	dymne	1000x500 mm			
PL7102.0212	2,5mm	dymne	1000x1000 mm			
PL7102.0213	2,5mm	dymne	1000x2000 mm			
PL7102.0511	5mm	dymne	1000x500 mm			
PL7102.0512	5mm	dymne	1000x1000 mm			
PL7102.0513	5mm	dymne	1000x2000 mm			
PL7102.0221	2,5mm	białe (opal)	1000x500 mm			
PL7102.0222	2,5mm	białe (opal)	1000x1000 mm			
PL7102.0223	2,5mm	białe (opal)	1000x2000 mm			
PL7102.0521	5mm	białe (opal)	1000x500 mm			
PL7102.0522	5mm	białe (opal)	1000x1000 mm			
PL7102.0523	5mm	białe (opal)	1000x2000 mm			

## Szkło bezpieczne z polistyrenu ze strukturą ICE



KOD	GRUBOŚĆ	STRUKTURA	KOLOR	FORMATKI			
7102.0611	2,3 mm	ICE	bezbarwne	1420 x 540 mm			
7102.0612	2,3 mm	ICE	bezbarwne	1200 x 640 mm			
7102.0613	2,3 mm	ICE	bezbarwne	440 x 540 mm			

## Szkło bezpieczne z polistyrenu ze strukturą FIAMMA




KOD	GRUBOŚĆ	STRUKTURA	KOLOR	FORMATKI			
7102.0621	2,3 mm	FIAMMA	bezbarwne	1420 x 540 mm			
7102.0622	2,3 mm	FIAMMA	bezbarwne	1200 x 640 mm			
7102.0623	2,3 mm	FIAMMA	bezbarwne	440 x 540 mm			

## Szkło bezpieczne z polistyrenu ze strukturą PYRAMID

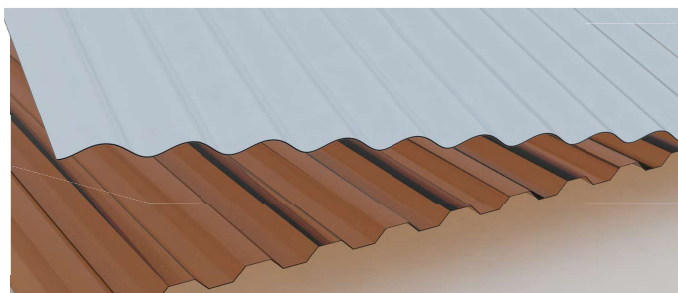


KOD	GRUBOŚĆ	STRUKTURA	KOLOR	FORMATKI			
7102.0631	2,3 mm	PYRAMID	bezbarwne	1420 x 540 mm			
7102.0632	2,3 mm	PYRAMID	bezbarwne	1200 x 640 mm			
7102.0633	2,3 mm	PYRAMID	bezbarwne	440 x 540 mm			

## Szkło bezpieczne z polistyrenu ze strukturą PYRAMID





KOD	GRUBOŚĆ	STRUKTURA	KOLOR	FORMATKI			
7102.0641	2,3 mm	PYRAMID	brązowe	1420 x 540 mm			
7102.0642	2,3 mm	PYRAMID	brązowe	1200 x 640 mm			
7102.0643	2,3 mm	PYRAMID	brązowe	440 x 540 mm			



SUNTUF płyta poliwęglanowa falista 76/16					
KOD	KOLOR	FORMATKI			
PL1105.4920	bezbarwna	900 x 2000 mm			
PL1105.4925	bezbarwna	900 x 2500 mm			
PL1105.5920	dymna	900 x 2000 mm			
PL1105.5925	dymna	900 x 2500 mm			

SUNTUF płyta poliwęglanowa trapezowa 76/16					
KOD	KOLOR	FORMATKI			
PL1105.6920	bezbarwna	900 x 2000 mm			
PL1105.6925	bezbarwna	900 x 2500 mm			
PL1105.6930	bezbarwna	900 x 3000 mm			
PL1105.7920	dymna	900 x 2000 mm			
PL1105.7925	dymna	900 x 2500 mm			
PL1105.7930	dymna	900 x 3000 mm			

<b>Wkręt do płyt fala/trapez 4.5x50</b>	KOD	j.m.		
		PL1107.0050	op. 25 szt.	

<b>Podkładka pod płytę z PCV</b>	KOD	j.m.			
		Fala	PL1107.8000BL	op. 25 szt.	
		Fala	PL1107.8000	op. 100 szt.	
		Trapez	PL1107.8001BL	op. 25 szt.	
		Trapez	PL1107.8001	op. 100 szt.	

<b>Uszczelka profilowana PE</b>	KOD	j.m.		
	Fala dł. 1150 mm	PL1107.9401	op. 10 szt.	
	Trapez dł. 1150 mm	PL1107.9402	op. 10 szt.	

**ECOPAN Płyta trapezowa PVC 76/18**

KOD	KOLOR	FORMATKI			
PL1106.9020	bezbarwana	900x2000 mm			
PL1106.9025	bezbarwana	900x 2500 mm			
PL1106.9120	dymna	900x2000 mm			
PL1106.9125	dymna	900x 2500 mm			

**ECOPAN Płyta falista PVC 76/18**

KOD	KOLOR	FORMATKI			
PL1106.8020	bezbarwana	900x2000 mm			
PL1106.8025	bezbarwana	900x 2500 mm			
PL1106.8120	dymna	900x2000 mm			
PL1106.8125	dymna	900x 2500 mm			

**Płyta poliestrowa w rolkach (ochronna)**

KOD	GRAMATURA	KOLOR	FORMATKI			
PL1101.5100	0,8 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	1 x 30 m			
PL1101.5150	0,8 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	1,5 x 30 m			
PL1101.5200	0,8 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	2 x 30 m			
PL1101.5250	0,8 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	2,5 x 30 m			
PL1101.9100	0,8 kg/m <sup>2</sup>	żółta	1X30M			
PL1101.9200	0,8 kg/m <sup>2</sup>	żółta	2X30M			
PL1101.8100	0,8 kg/m <sup>2</sup>	zielona	1X30M			
PL1101.8200	0,8 kg/m <sup>2</sup>	zielona	2X30M			

**Płyta poliestrowa w rolkach (budowlana)\***

KOD	GRAMATURA	KOLOR	FORMATKI			
PL1101.4150	1,3 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	1,5 x 30 m			
PL1101.4200	1,3 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	2 x 30 m			
PL1101.4250	1,3 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	2,5 x 30 m			
PL1101.4300	1,3 kg/m <sup>2</sup>	bezbarwna	3 x 30 m			

\*zgodnie z normą EN 1013-2 ; 0,8 mm, +/- 0,09 mm, waga 1,3 kg/m<sup>2</sup>, zawartość włókien szklanych ok. 27 % czyli ok. 350 gr/m<sup>2</sup>